



机框/风叶: PBT塑料


耐压: 交流500V持续1分钟,漏电源小于5毫安

绝缘度: 在引线与机框之间直流500V电压时10兆欧

工作温度: -20°C~80°C

工作湿度: 20%~85%

使用寿命(25°C时): 滚珠轴承风扇5万小时, 含油轴承风扇为3万小时

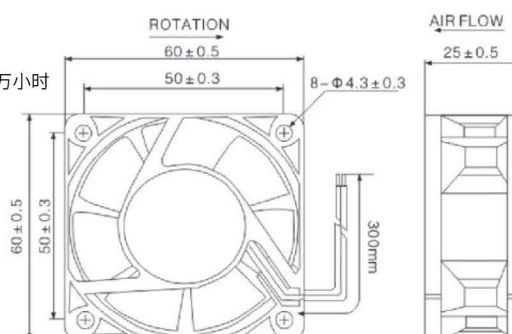

Specification

Model	Bearing	Rated voltage	Rated current	Rated input power	Nominal speed	Air flow		Air pressure		Noise	Weight
		(V)	(A)	(W)	(RPM)	(CFM)	(m³/min)	(mm/H₂O)	(inch-H₂O)	(dBA)	(g)
DF6025B(S)12D	sleeve/ball	12	0.19	2.28	4500	27.05	0.76	10.12	0.40	41.0	55
DF6025B(S)12H	sleeve/ball	12	0.14	1.68	4000	24.71	0.70	8.80	0.35	38.0	
DF6025B(S)12M	sleeve/ball	12	0.10	1.2	3000	20.15	0.56	5.92	0.23	33.0	
DF6025B(S)12L	sleeve/ball	12	0.07	0.84	2500	15.80	0.44	3.51	0.14	27.0	
DF6025B(S)24D	sleeve/ball	24	0.19	4.58	4500	27.05	0.76	10.12	0.40	41.0	
DF6025B(S)24H	sleeve/ball	24	0.14	3.88	4000	24.71	0.70	8.80	0.35	38.0	
DF6025B(S)24M	sleeve/ball	24	0.10	2.40	3000	20.15	0.56	5.92	0.23	33.0	
DF6025B(S)24L	sleeve/ball	24	0.09	2.16	2500	15.80	0.44	3.51	0.14	27.0	